



### Composición

43% Lana 55% Poliéster 2% Lycra  
205 gr/m2  
Tejido Flexus

### Características de la prenda

Tejido Bengalina  
Bielástico  
Con forro interior  
Dos botones  
Dos aberturas

### Tallas disponibles

De 44 a 68

### Colores disponibles

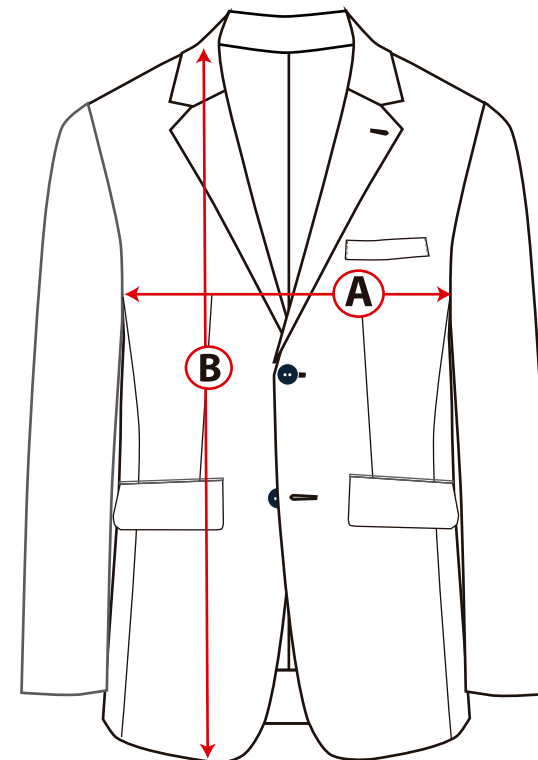


Tabla de medidas

<b>223A2009</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>56</b>
<b>A</b>	48	50	52	54	56	58	60
<b>B</b>	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5
<b>223A2009</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>68</b>	
<b>A</b>	62	64	66	68	70	72	
<b>B</b>	79	79,5	80	80,5	81	81,5	

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



**ADVERSIÀ, S.L.**

CIF: B13339403 TLF: 926 26 00 53

C/Alfareros 6-8, Pol. Ind. Sepes, 13250 Daimiel (Ciudad real)

### Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	ENAC_EN ISO 1833-1	TEJIDO FLEXUS 43% lana 55% Poliéster 2% Lycra
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	ENAC_ISO 40356	26 23
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	ENAC_EN ISO 40600-5	2/56 2/56
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	ENAC_EN ISO 40339 ENAC_EN ISO 40600-1	205 gr/m <sup>2</sup> +/-3% BENGALINA
Resistencia Dinamométrica	ENAC_EN ISO 13934-1	>500N >400N
URDIMBRE TRAMA		
Encogimiento Lavado	ENAC_EN ISO 5077	+/-3% +/-3%
URDIMBRE TRAMA		
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		4
AL LAVADO(30°C)	ISO 105-C06	
A LA LIMPIEZA EN SECO		4
AL PLANCHADO	ISO 105-X11	4
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4
PILLING	ENAC_EN ISO 12945-2	

### Instrucciones lavado



### Glosario de Iconos



### Glosario de colores



**ADVERSIAS, S.L.**

CIF: B13339403 TLF: 926 26 00 53  
C/Alfareros 6-8, Pol. Ind. Sepes, 13250 Daimiel (Ciudad real)