

DCB DACOBEL

REF: 10052011 2011 PLÁCIDO

AMERICANA CON VISCOSA Y ELÁSTICA

Americana con forro - Dos botones - Dos aberturas - Semi entallada - Antigua referencia 1005-2011

TEJIDO

2011 Plácido

COMPOSICION

77% Poliéster 20% Viscosa 3% elastómero

TALLAS DISPONIBLES

42 - 68

COLORES DISPONIBLES

CARACTERISTICAS

2011 · Elástico · Tacto Suave · Caballero

INSTRUCCIONES DE LAVADO

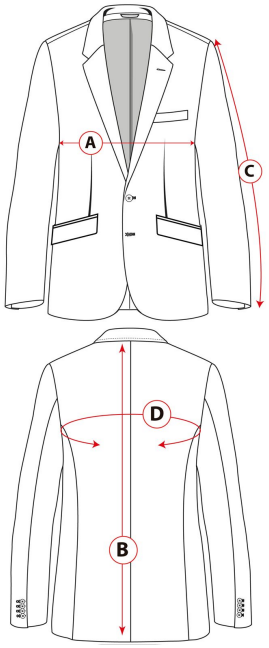


TABLA DE MEDIDAS

Medida	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Pecho (A)	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Largo total (B)	72	72,5	73	73,5	74	74,5	75	75,5	76	76,5	77	77,5	78	78,5
Manga (C)	65	65,5	65,5	66	66,5	66,5	67	67,5	68	68	68,5	69	69,5	69,5
Pecho (D)	87-90		91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118	119-122	123-126	127-130	131-134	135-138

Medidas en centímetros. Tolerancia: +/- 10 mm.

AJA ISO 14001 : 2015 · AJA ISO 45001 : 2018 · AJA ISO 9001 : 2015 · OEKO TEX® STANDARD 100 · 21.HIN.43211 AITEX · UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0273

926 26 01 71

pedidos@adversia.es

Adversia SL
Polígono Industrial Sepes
C. Alfareros, 6-8
13250 Daimiel (CIUDAD REAL) ESPAÑA

REF: 10052011 2011 PLÁCIDO

DCB DACOBEL

Especificaciones tecnicas

	Norma	Urdimbre	Trama
Composición	ENAC_EN ISO 1833-1	77% Poliéster, 20% Viscosa, 3% elastómero	77% Poliéster, 20% Viscosa, 3% elastómero
Densidad	ENAC_EN ISO 40356		
NºHilado	ENAC_EN ISO 40600-5	32S+40D	125D+40D
Resistencia Dinamométrica	ENAC_EN ISO 13934-1		
Encogimiento Lavado	ENAC_EN ISO 5077	±3	±5

Peso	ENAC_EN ISO 40339	185 gr/m2
Ligamento	ENAC_EN ISO 40600-1	SARGA/ twill
Solidez de las tinturas al lavado (30º)	ISO 105-C06	3-4
A la limpieza en seco	ISO 105-C06	3-4
Al planchado	ISO 105-X11	4
A la luz	ISO 105:B02: 2011	4
Pilling	ENAC_EN ISO 12945-2	4

Instrucciones lavado



Glosario de Iconos



2011


Elástico


Tacto Suave


Caballero

Glosario de colores


0019 GRIS MARENGO


0069 AZUL MARINO


0099 NEGRO

926 26 01 71

pedidos@adversia.es

Adversia SL
Poligono Industrial Sepes
C. Alfareros, 6-8
13250 Daimiel (CIUDAD REAL) ESPAÑA