

## Composición

92% Poliéster,  
8% Elastano,  
215 gr/m<sup>2</sup>

## Características de la prenda

- Canesú
- Frunce con goma en cintura

## Tallas disponibles

De la XS a la 2XL

## Colores disponibles



0047  
Marrón



0099  
Negro


## Instrucciones de lavado



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

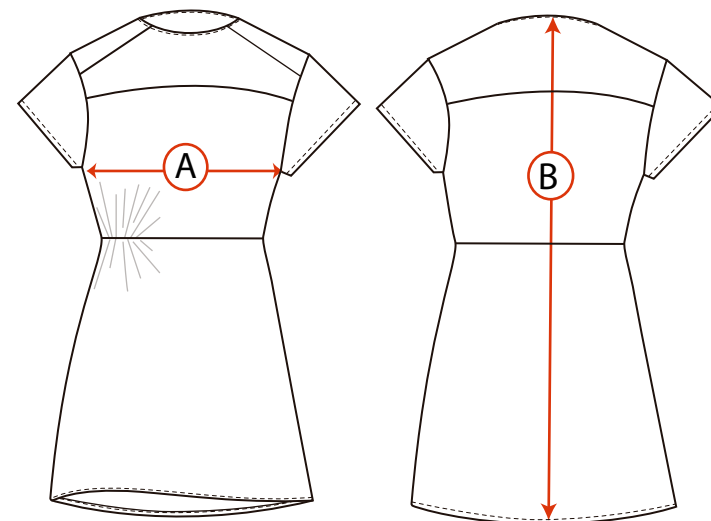

## Tabla de medidas

| 114219 | XS | S  | M  | L  | XL | 2XL |
|--------|----|----|----|----|----|-----|
| A      | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63  |
| B      | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67  |

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

**ADVERSA, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

Pol. Ind. Sepes, C. Alfareros, 6-8,  
13250 Daimiel (Ciudad real)

## Especificaciones técnicas

|                              |                 |                     |                             |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| MATERIA PRIMA<br>COMPOSICIÓN | URDIMBRE        | ENAC_EN ISO 1833-1  | 92% Poliéster 8% Elastano,  |
|                              | TRAMA           |                     | 215 gr/m <sup>2</sup>       |
| DENSIDAD                     | URDIMBRE        | ENAC_ISO 40356      | 32                          |
|                              | TRAMA           |                     | 125                         |
| Nº HILADO                    | URDIMBRE        | ENAC_EN ISO 40600-5 | 40                          |
|                              | TRAMA           |                     | 40                          |
| PESO<br>LIGAMENTO            |                 | ENAC_EN ISO 40339   | 220 gr/m <sup>2</sup> +/-3% |
|                              |                 | ENAC_EN ISO 40600-1 | PLANA                       |
| Resistencia Dinamométrica    | URDIMBRE        | ENAC_EN ISO 13934-1 | 7                           |
|                              | TRAMA           |                     | 7                           |
| Encogimiento Lavado          | URDIMBRE        |                     | +/-3%                       |
|                              | TRAMA           | ENAC_EN ISO 5077    | +/-5%                       |
| SOLIDEZ A LAS TINTURAS       |                 |                     | 4-5                         |
|                              | AL LAVADO(30°C) | ISO 105-C06         |                             |
| A LA LIMPIEZA EN SECO        |                 |                     | 4-5                         |
|                              | AL PLANCHADO    | ISO 105-X11         | 4-5                         |
| A LA LUZ                     |                 | ISO 105-B02:2011    | 4                           |
|                              | PILLING         | ENAC_EN ISO 12945-2 |                             |

## Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



No se puede usar secadora



Lavado en seco



Planchado máximo 110°

## Glosario de colores



0047  
Marrón



0099  
Negro

**ADVERSIA, S.L.**

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71

Pol. Ind. Sepes, C. Alfareros, 6-8,  
13250 Daimiel (Ciudad real)