


FICHA TÉCNICA

MANTA IGNÍFUGA APAGA-FUEGOS

STEELPRO
SAFETY®

2388M(*)

Manta ignífuga apaga-fuegos.

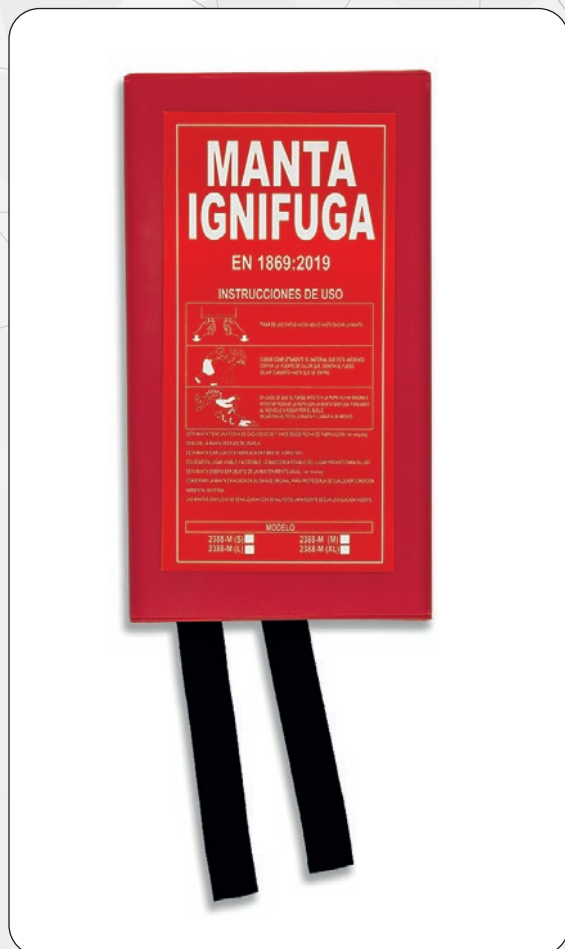

MARCADO:

Ensayado por laboratorio acreditado bajo la norma armonizada:
EN1869 Requisitos mantas ignífugas.

CE EN 1869

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Manta ignífuga fabricada en fibra de vidrio para ahogar pequeños fuegos, impidiendo la llegada de Oxígeno.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Caja de PVC para colgar en un lugar visible de la pared y cerca del probable foco de incendio.
- ✓ Agujero para estibar en colgador tipo alcayata.
- ✓ Temperatura máxima: 540°C.
- ✓ Perímetro con ribete textil para evitar deshilachado.
- ✓ Tiradores de poliéster para facilitar la extracción.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ✓ 100% Fibra de vidrio.
- ✓ Grosor: 0,4 milímetros.
- ✓ Masa laminar: 410 g/m2.
- ✓ Medidas Caja unitaria:

2388M (S)	24 cm x 16 cm.
2388M (M)	29 cm x 16 cm.
2388M (L)	35 cm x 16 cm.
2388M (XL)	42 cm x 16 cm.

- ✓ Medidas (manta extendida):

2388M (S)	1,00 m x 1,00 m.
2388M (M)	1,20 m x 1,20 m.
2388M (L)	1,20 m x 1,80 m.
2388M (XL)	1,80 m x 1,80 m.

- ✓ Peso (caja individual incluida):

2388M (S)	0,75 Kg.
2388M (M)	1,00 Kg.
2388M (L)	1,30 Kg.
2388M (XL)	1,80 Kg.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / caja individual.

2388M (S)	20 ud/cajón.
2388M (M)	20 ud/cajón.
2388M (L)	20 ud/cajón.
2388M (XL)	10 ud/cajón.

USO DESTINADO A:

- ✓ Cocinas domésticas.
- ✓ Restaurantes.
- ✓ Laboratorios.
- ✓ Hoteles y casas rurales.
- ✓ Apagar pequeños fuegos directamente sobre el lugar de ignición o en el caso de que prenda la ropa del usuario (no válida para procesos de soldadura).



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

