



Goma en negro
para los colores

Composición

100% Poliéster
132 gr/m2

Tejidos

Microfibra HIDROFLEX
Hidrofugada
Alta resistencia al agua y aceites
Tejido Calado


Características de la prenda

Elástico
Cordón en cintura
Bolsillo lateral
Zonas con tejido Calado

Tallas disponibles

De la XS a la 3XL

Colores disponibles



Instrucciones de lavado

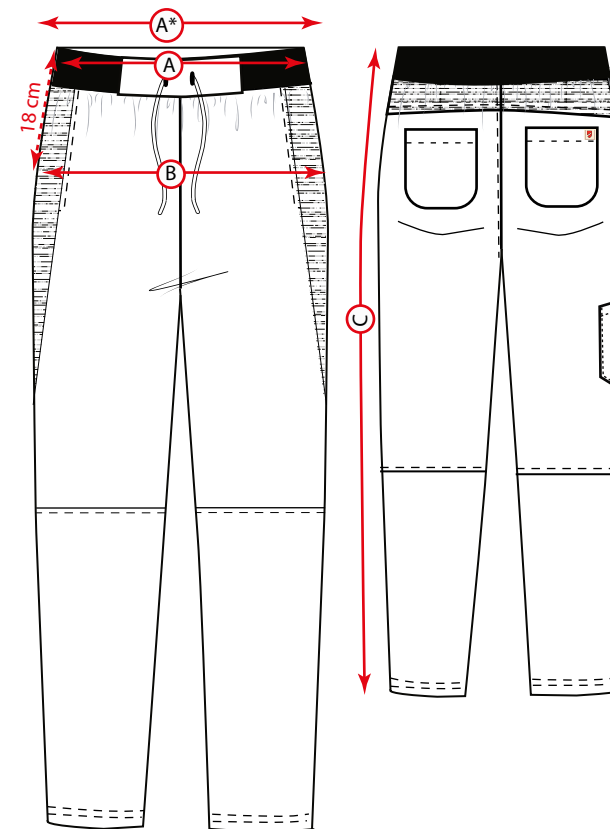


Tabla de medidas

112209	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
A/A*	27/35	29/39	31/41	35/44	37/46	40/50	43/53
B	43	46	48	50	53	56	58
C	102	102	103	103	104	106	106

* Cintura con la goma estirada al máximo
Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	HIDROFLEX 100% Poliéster 100% Poliéster 100% Poliéster
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	132 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	
Encogimiento Lavado URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1% +/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		4-5

Glosario de colores

Goma Blanca pantalón blanco, resto de colores goma negra



2099 Negro



2068 Petróleo



2073 Verde Militar



2017 Gris



2000 Blanco



2056 Remolacha

Instrucciones lavado



Temperatura de
Color Blanco. Resto
colores 40°C



No usar lejía



No apto para
secadora



Lavado en
seco P



Planchado
máximo 110°

Glosario de Iconos



Microfibra de 100% poliéster. Lavado y secado fácil, elástica, transpirable, hidrofugada, alta durabilidad del color, ligera. Repele agua y aceites. Al no llevar elastano en su composición ahorra un 20% de agua en su producción y consigue mejor solidez al color.



Indica la característica de elástica. Elásticidad mecánica en la trama por construcción.



Indica la característica de transpirable.



Indica la característica de hidrofugado. Ha sido tratado el tejido para repeler agua y aceites sin perder sus cualidades de transpiración



Doble bolsillos en cada lado de la prenda.

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas tejido secundario

MATERIA PRIMA			TEJIDO CALADO
COMPOSICIÓN	UNE 41.110		100% Poliéster
	URDIMBRE		100% Poliéster
	TRAMA		100% Poliéster
DENSIDAD			
	URDIMBRE	UNE 40.075	
	TRAMA		
Nº HILADO			
	URDIMBRE	UNE 40.339	
	TRAMA		
PESO	UNE 40.339		130 gr/m ²
LIGAMENTO			NIDO DE ABEJA
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75		
	URDIMBRE		
	TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978		
	URDIMBRE	+/-1%	
	TRAMA	+/-1%	
SOLIDEZ A LAS TINTURAS			
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5	
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5	
AL PLANCHADO	40.030-87		
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011		
PILLING			


ADVERSIA, S.L.

 CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
 C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
 13250 Daimiel (Ciudad real)