



Composición

60% Poliéster 37% Algodón 3% Elastán
240 gr/m2

Tejido

Sarga SOLITEC

Características de la prenda

Tejido elástico
Corte Slim
Bolsillos con tapeta
Cremallera YKK
Mercerizado y sanforizado
Plancha Fácil



NanoTec

Tallas disponibles


De la 34 a la 68

Colores disponibles



17 69 99

Instrucciones de lavado

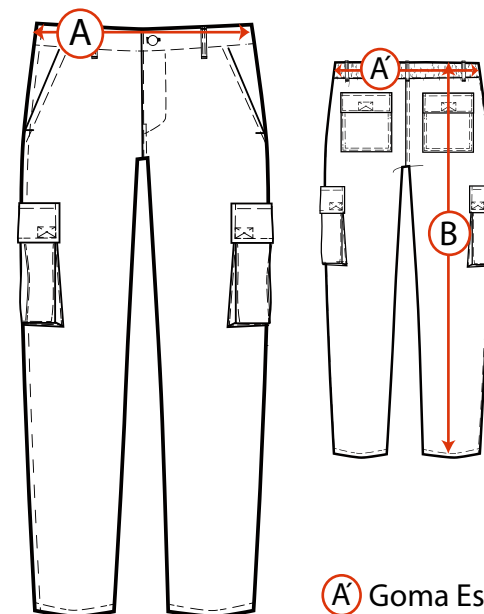

A Goma Estirada

Tabla de medidas

2403	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
A/A'	30/36	32/38	34/40	36/42	38/44	40/46	42/48	44/50	46/52	48/54
B	104	104,5	105	105,5	106	106,5	107	108	109	110

2403	54	56	58	60	62	64	66	68
A/A'	50/56	52/58	54/60	56/62	58/64	60/66	62/68	64/70
B	111	112	113	114	115	116	117	118

A' goma estirada totalmente
Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.



ADVERSIA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	SOLITEC POLYCOTTON
URDIMBRE TRAMA		60% Poliéster 37% Algodón 3%Elastán
		60% Poliéster 37% Algodón 3%Elastán
		60% Poliéster 37% Algodón 3%Elastán
DENSIDAD	UNE 40.075	38 Hilos
URDIMBRE TRAMA		24 Pasadas
Nº HILADO	UNE 40.339	20 1/C
URDIMBRE TRAMA		20 1/C
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	245g/m ²
		SARGA 3/1
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	99,34 Kg
URDIMBRE TRAMA		86,92 Kg
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	+/-3%
URDIMBRE TRAMA		+/-3%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANchado	40.030-87	4-5
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	4-5
PILLING		4-5

Instrucciones lavado



Temperatura de lavado.



No usar lejía



Apto para secadora



Lavado en seco P



Planchado máximo 150°

Glosario de Iconos



- Tejido Elástico
- Corte Slim
- Bolsillos con Tapeta
- Cremallera YKK
- Mercerizado y Sanforizado
- Plancha Fácil



Glosario de colores



17



69



99

ADVERSIÀ, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)