



Composición

100% Poliéster
 132 gr/m2 Hidroflex
 130 gr/m2 Calado

Tejido

Microfibras HIDROFLEX
 Hidrofugada
 Alta resistencia al agua y aceites

Características de la prenda

Elástica
 Zonas laterales tejido calado
 Cuello polo
 Bolsillo en pecho

Tallas disponibles

De la S a la 4XL

Colores disponibles



2068 2000 2099

Instrucciones de lavado

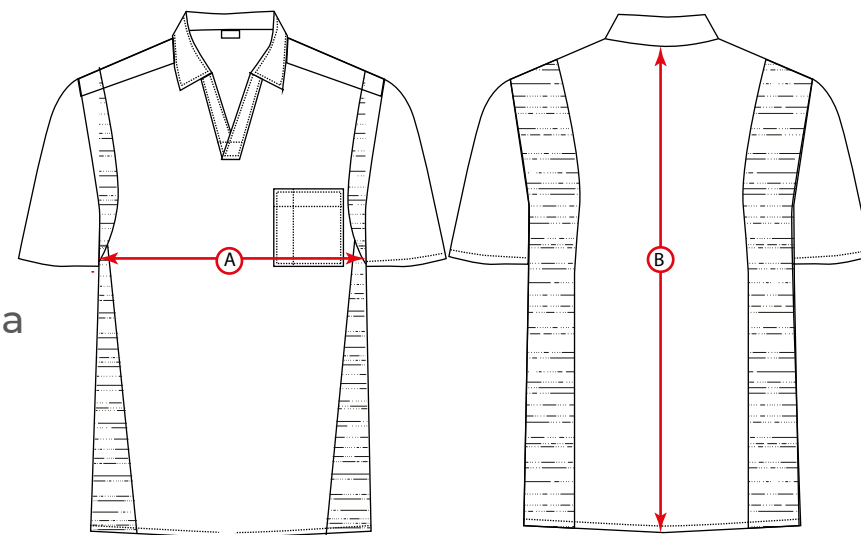


Tabla de medidas

114000	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
A	56	59	62	64	67	69	72,5
B	69	70	71	72	73	75	76

Medidas en centímetros. Tolerancia: A +/- 10mm, B +/- 10mm.

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
 C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes,
 13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	HIDROFLEX 100% Poliéster 100% Poliéster 100% Poliéster
URDIMBRE TRAMA		
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UNE 40.339	132 gr/m ² TAFETAN
Resistencia Dinamométrica URDIMBRE TRAMA	UNE 40.087-75	
Encogimiento Lavado URDIMBRE TRAMA	AATCC 135-1978	+/-1% +/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO AL PLANCHADO	UNE 40.115-84 40.030-87	4-5 4-5
A LA LUZ PILLING	ISO 105:B02:2011	4-5 4-5

Instrucciones lavado



Temperatura de
Color Blanco. Resto
colores 40°C



No usar lejía



No apto para
secadora



Lavado en
seco P



Planchado
máximo 150°

Glosario de Iconos



Microfibra de 100% poliéster. Lavado y secado fácil, elástica, transpirable, hidrofugada, alta durabilidad del color, ligera. Repele agua y aceites. Al no llevar elastano en su composición ahorra un 20% de agua en su producción y consigue mejor solidez al color.



Indica la característica de elástica. Elásticidad mecánica en la trama por construcción.



Indica la característica de transpirable.



Indica la característica de hidrofugado. Ha sido tratado el tejido para repeler agua y aceites sin perder sus cualidades de transpiración

Glosario de colores



2068 Petróleo



2000 Blanco



2099 Negro

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)

Especificaciones técnicas tejido secundario

MATERIA PRIMA COMPOSICIÓN	UNE 41.110	TEJIDO CALADO
URDIMBRE		100% Poliéster
TRAMA		100% Poliéster
		100% Poliéster
DENSIDAD	UNE 40.075	
URDIMBRE		
TRAMA		
Nº HILADO	UNE 40.339	
URDIMBRE		
TRAMA		
PESO LIGAMENTO	UBE 40.339	130 gr/m ²
		NIDO DE ABEJA
Resistencia Dinamométrica	UNE 40.087-75	
URDIMBRE		
TRAMA		
Encogimiento Lavado	AATCC 135-1978	
URDIMBRE		+/-1%
TRAMA		+/-1%
SOLIDEZ A LAS TINTURAS		
AL LAVADO(30°C)	UNE 40.118-81	4-5
A LA LIMPIEZA EN SECO	UNE 40.115-84	4-5
AL PLANCHADO	40.030-87	
A LA LUZ	ISO 105:B02:2011	
PILLING		

Instrucciones lavado



Temperatura de
Color Blanco. Resto
colores 40°C



No usar lejía



No apto para
secadora



Lavado en
seco P



Planchado
máximo 110°

Glosario de colores



2068 Petróleo



2000 Blanco



2099 Negro

ADVERSA, S.L.

CIF: B13514013 TLF: 926 26 01 71
C/Harineros 95, Pol. Ind. Sepes
13250 Daimiel (Ciudad real)